ORDERMAN

ORDERMAN MAGELLAN EASY

orderman.com

MAGELLAN EASY

Ein hochmodernes POS-System mit einem modernen, eleganten und schlanken Design.
Ein Design, das Ihrem Point of Sale mehr Stil und einen unverwechselbaren Charakter verleiht. Eleganz und Robustheit dank des Druckguss-Aluminiumgehäuses. Das schlanke Rahmen-Design reduziert den Gesamtplatzbedarf und maximiert gleichzeitig die sichtbare Bildschirmfläche.

Schnitt-stellen

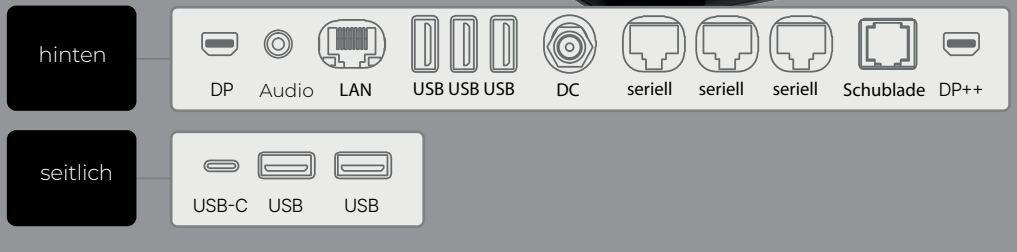

Maximale Sichtbarkeit, minimaler Platzbedarf

Das Display mit Optical-Bonding-Technologie sorgt für klare, reflexionsfreie Bilder – selbst unter schwierigen Lichtbedingungen – und schützt gleichzeitig die Augen der Bediener. Der ultraschlanke Rahmen verleiht Eleganz und vergrößert die sichtbare Fläche, wodurch die Effizienz verbessert wird.

reduzierte Spiegelung

optimale Sichtbarkeit

Wenn Design auf Technologie trifft, entsteht Perfektion.

Dank der exklusiven Orderman-Kühltechnologie bleibt Magellan Easy selbst an den intensivsten Tagen stets auf idealer Betriebstemperatur.
Die Aluminiumkomponenten verleihen nicht nur Eleganz, sondern leiten die Wärme hoch effizient ab – für Spitzenleistung und absolute Zuverlässigkeit.

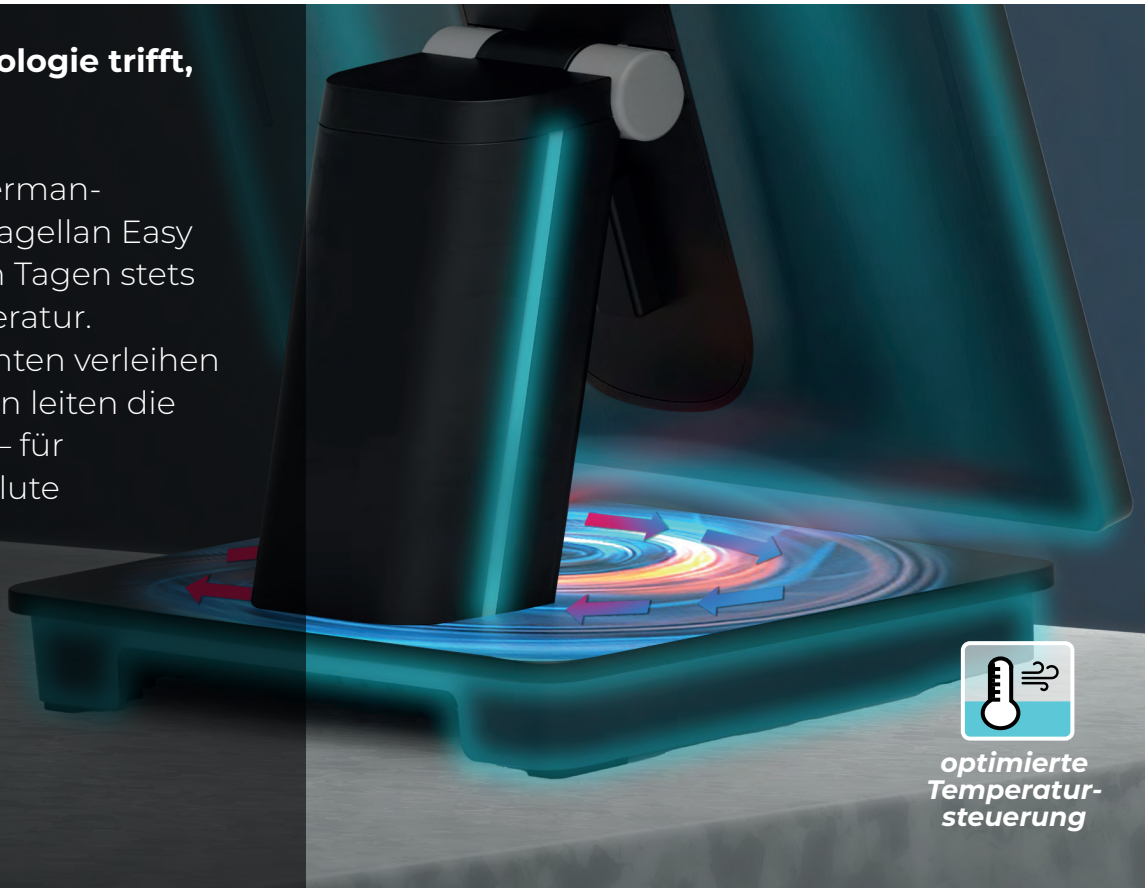

Fanless

optimierte Temperatur-steuerung

ORDERMAN

MAGELLAN EASY

Modell		Magellan Easy N97	Magellan Easy N305
System	Prozessor	Intel® Alder Lake N97 - bis zu 3,6 GHz (fanless)	Intel® Alder Lake N305 - bis zu 3,80 GHz (fanless)
	RAM	8 GB SO-DIMM DDR4 (3200 MHz x 1 - maximal 16 GB optional)	
	SSD / Grafik	128 GB (NVMe M.2 2280) - Intel® UHD Graphics	
	Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise(64bit), Windows 11 IoT Enterprise(64bit)	
	Display	15“ LED hintergrundbeleuchtet (1024 x 768 - 4:3) oder 15.6“ LED hintergrundbeleuchtet (1920 x 1080 - 16:9)	
Schnittstellen I/O	USB	3 x USB 2.0 (hinten) 2 x USB 3.0 , 1 x USB Type-C (DP alt mode support) - (seitlich)	
	Serielle	3 serielle (3 x RJ50)	
	Kassenschublade	1x RJ11 für Kassenschulbade (24 VDC-Ausgang. Kann zwei Kassenschubladen gleichzeitig steuern.)	
	LAN	1 x RJ45 (Base-T 10,100,1000 Mbps Ethernet)	
	Display Erweiterung	2 x MiniDP (Primäres Display, zweites Display)	
Optionen	Kundendisplay	grafisches Kundendisplay 9.7“ - mit einzelnen Kabel (Strom und Daten)	
	Kundendisplay 2x20	FSTN LCD Type (20 Zeichen x 2 Zeilen)	
	Dallas Sign-In	Dallas Schlüssel Lesegerät (i-button): 6 Zeichen / prefix und suffix	
	Addimat Sign-In	Addimat Schlüssel Lesegerät	
	Magnetkarten-Leser	Magnetic Stripe Reader: ISO 7811 ID-1 All tracks	
	WLAN + BT	WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1	
Audio	Lautsprecher	1 × 3 W	
Stromversorgung		DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)	DC 12V/7A (AC 100V~240V, 84W)
Zertifizierungen	EMC & Sicherheit	CE, FCC, KC	
Garantie	**2 Jahre Care Gold Garantie (auf 5 Jahre erweiterbar)**		